

A10VSO/32 Сервия


Техническая характеристика

Модель	Принцип работы	Номинальное давление(Мра)	Максимальное давление(Мра)	Входная мощность	Выходная мощность
A10VSO/32	Плунжерный гидравлический насос	280 bar	350 bar	30kw	30kw
	Режим привода	Положение вала насоса	Применение	Материал	Нужно заказать?
	электрический	Горизонтальный	Область промышленного применения	Чугун	Да

Подробная схема



Схема установки

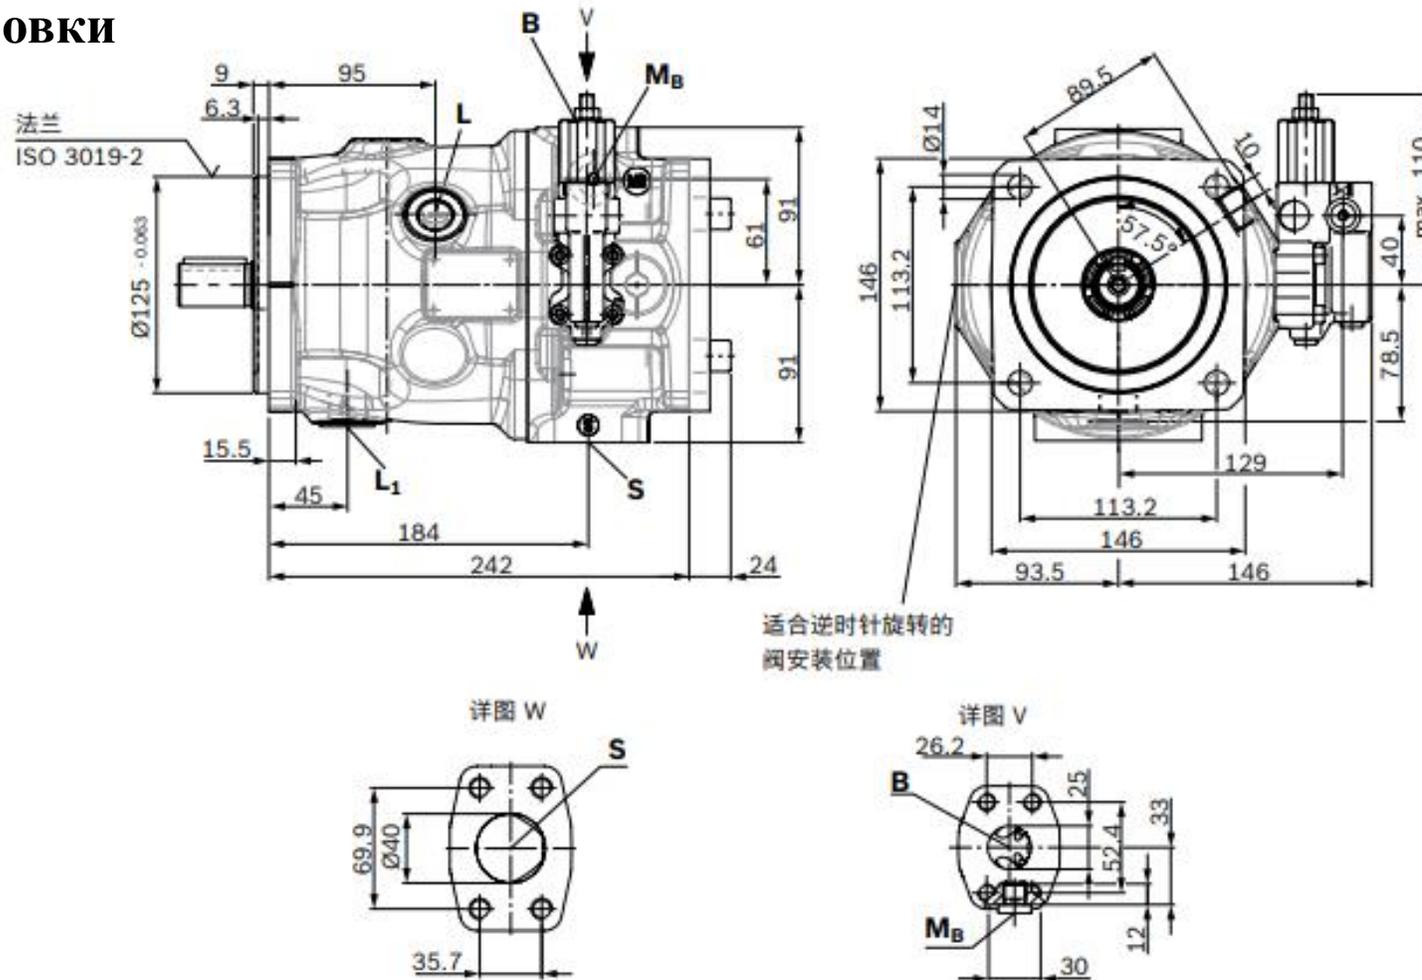

Примечания: Если Вам нужна более подробная информация, можете связаться с нами (например, структура и параметры размера отверстия для утечки масла (Dt); структура входа и выхода и параметры размера шестеренного насоса; требования к форме и параметрам и интерфейса гнезда электромагнитного клапана, уровень защиты и т.д.)