
A4VSO Серия

Техническая характеристика

Модель	Принцип работы	Номинальный рабочий объём	Номинальное давление(Мра)	Входная мощность	Выходная мощность
A4VSO	Плунжерный гидравлический насос	1000 mL/h	350 bar	30kw	30kw
	Номинальная частота вращения	Положение вала насоса	Максимальное давление (Мра)	Применение	Нужно заказать?
	8500r/min	Горизонтальный	400 bar	Область промышленного применения	Да

Подробная схема



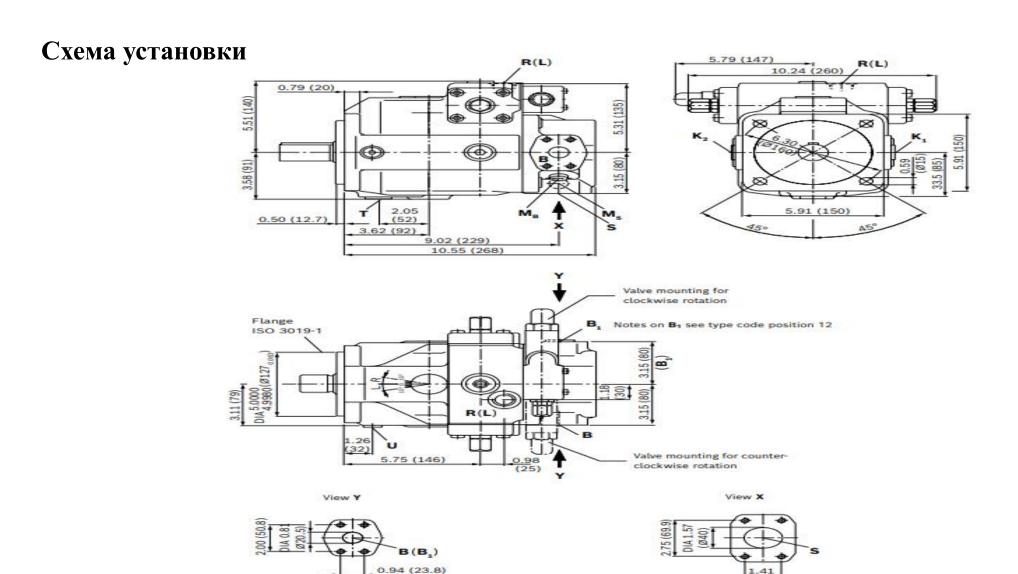

Примечания: Если Вам нужна более подробная информация, можете связаться с нами (например, структура и параметры размера отверстия для утечки масла (Dt); структура входа и выхода и параметры размера шестеренного насоса; требования к форме и параметрам и нтерфейса гнезда электромагнитного клапана, уровень защиты и т.д.)